

Материал:

Изолятор PBT UL94-0

Контакты сплав меди

Обработка контактов золото, никель

Электрические параметры:

Предельное напряжение 500 В в течение 1 мин

Предельный ток 1А

Сопротивление изоляции 5000 МОм min

Сопротивление контактов 20 мОм max

Механические параметры:

Рабочая температура -55оС - +105оС



Модификации:

Кол-во контактов 06, 08, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 36, 40, 44, 50, 56, 60, 62, 64

Покрытие контактов Лужение, сплошное золочение, выборочное золочение

Способ крепления прямые, под углом 90о

Цвет изолятора Черный, серый

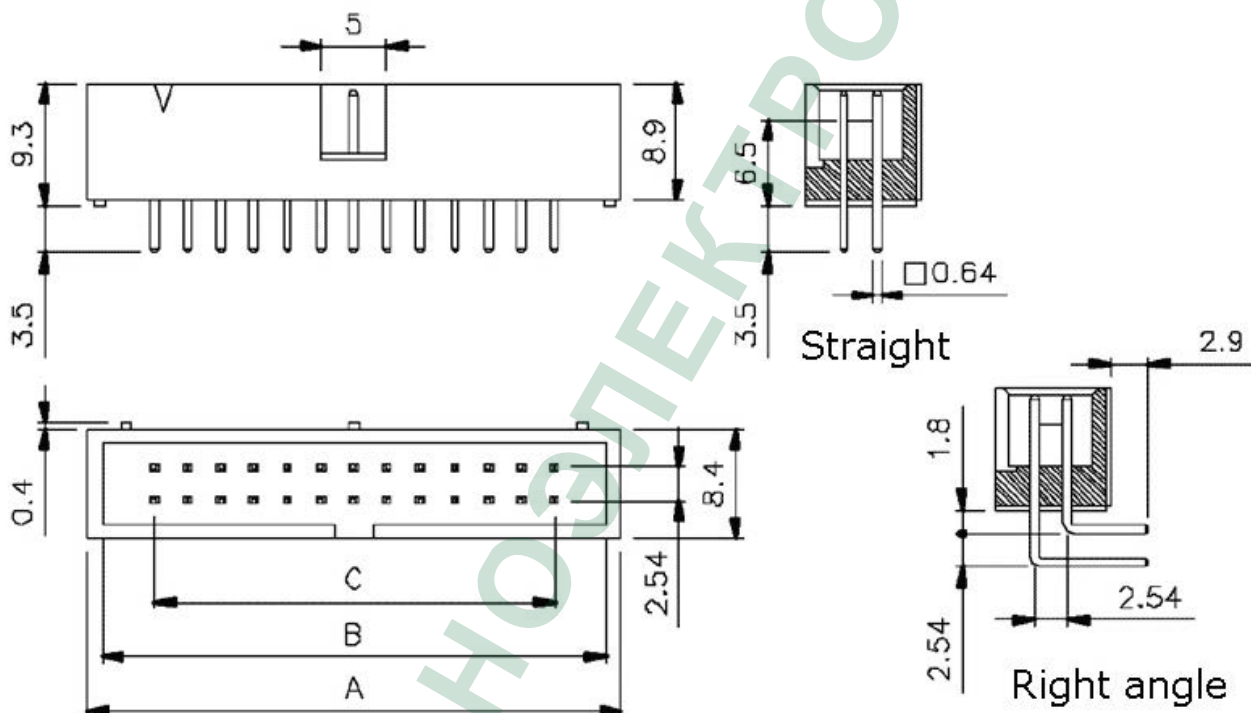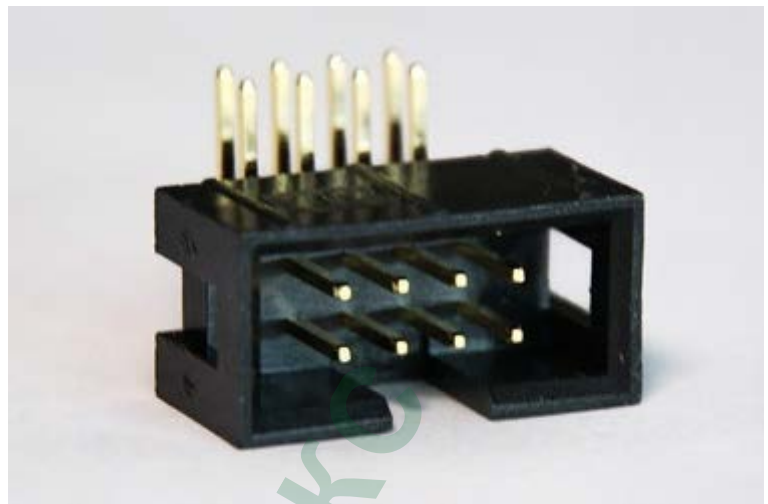

N. of contacts	A	B	C
10	20.30	18.10	10.16
14	25.38	23.18	15.24
16	27.92	25.72	17.78
20	33.05	30.80	22.86
26	40.68	38.42	30.48
30	45.70	43.50	35.56
34	50.80	48.58	40.64
40	58.40	56.20	48.26
50	71.10	68.90	60.96
60	83.80	81.60	73.66
64	89.10	86.68	78.74